

Spécifications du produit

Microphone vocal dynamique cardioïde PG58

Aperçu

Le microphone vocal dynamique PG58 est un microphone de qualité professionnelle conçu pour être utilisé dans les applications de performances vocales principales et de sauvegarde. Avec une durabilité robuste et un son excellent, le PG58 est livré avec un interrupteur marche / arrêt, un adaptateur pivotant, une pochette de transport et un choix de câble XLR, câble QTR (¼") ou sans câble.

traits


- La réponse en fréquence personnalisée est fluide et étendue. Conçu spécifiquement pour les applications vocales.
- Le diagramme polaire cardioïde capte le plus de son devant le microphone et un peu de son sur les côtés. Moins sensible au larsen dans les réglages à volume élevé.
- La cartouche dynamique a une bobine simple et robuste. Gère les niveaux de volume extrêmes sans distorsion. La cartouche comprend un aimant en néodyme pour un niveau de sortie élevé.
- Support antichoc interne pour réduire le bruit de manipulation. Construction métallique durable.
- Interrupteur marche / arrêt pour le contrôle sur scène.
- Grille à bille en acier trempé qui résiste à l'usure et aux abus.
- Le filtre «pop» intégré réduit les bruits de souffle explosifs et le bruit du vent. Comprend un câble de 4,57 m (15 pi), un clip de micro résistant à la rupture et un sac de rangement.

Modèles disponibles


PG58-QTR	Comprend un câble XLR de 4,57 m (15 pi) à ¼", une pince pour microphone, un adaptateur de filetage 5/8" à 3/8" et un sac de rangement. Comprend un câble
PG58-XLR	XLR vers XLR de 15 pi (4,57 m), une pince pour microphone, un adaptateur de filetage 5/8" à 3/8" et un sac de rangement. Comprend une pince pour microphone.
PG58-XLR	un adaptateur de filetage 5/8" à 3/8" et un sac de rangement.
PG58BTS	Comprend un support de flèche pour trépied de 4,57 m (15 pi) de câble XLR à ¼", une pince pour microphone, un adaptateur de filetage 5/8" à 3/8", un sac de rangement.

Caractéristiques

Type de microphone	Dynamique (bobine mobile)
Motif polaire	Cardioïde (unidirectionnel)
Fréquence de réponse	60 à 15 000 Hz
Polarité	Une pression positive sur le diaphragme produit une tension positive sur la broche 2 par rapport à la broche 3 du connecteur de sortie du microphone 300 ohms
Impédance de sortie (à 1000 Hz)	
Sensibilité (à 1000 Hz)	- 53 dBV / Pa, (2,2 mV), 1 Pascal = 94 dB SPL
Sensibilité électromagnétique au bourdonnement	26 dB équivalent SPL dans un champ de 1 millioersted (60 Hz) Interrupteur
Commutateur	marche / arrêt intégré
Connecteur	Connecteur audio professionnel à trois broches (type XLR mâle)
Cas	Poignée en métal moulé sous pression, finition noire mate; grille grillagée sphérique en acier trempé de couleur argent
Conditions environnementales	Ce microphone fonctionne sur une plage de température de -29 à 57 degrés Celsius (-20 à 135 degrés Fahrenheit) et à une humidité relative de 0 à 95%.
Poids	Net: 321 g (11,3 oz) Emballé: 908 g (2 lb)



Motif polaire
Mesuré à 1000 Hz

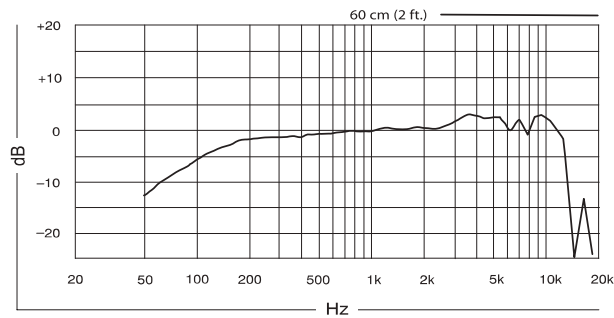

Fréquence de réponse



PG58

SHURE
LEGENDARY
PERFORMANCE™